

Sistemi di pulizia



Adattatore speciale per regolatori polmonari INTERSPIRO per TopClean M

SKU: 200.070J

Lo speciale adattatore serve a montare i regolatori con attacco ovale (Interspiro) sui relativi attacchi del cestello per garantire risultati di pulizia perfetti.





Rondella di avvio fissa in acciaio inox

SKU: 201.064

Lava scarponi di alta qualità e robustezza in acciaio inox (V2A) con ugelli di spruzzatura e spazzola aggiuntiva per una pulizia accurata dopo l'uso.

Caratteristiche:

Lava scarponi di alta qualità e robustezza in acciaio inox V2A con raccordo di scarico per l'acqua sporca.

Spazzole integrate per la pulizia della suola e dell'albero con spazzola aggiuntiva per il lavaggio a mano

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox (V2A)

Attacco dell'acqua: 1/2"

Dimensioni (L x A x L): 40 x 40 x 73 cm

Dimensioni con supporto (L x A x L): 40 x 40 x 90 cm

Peso: 28 kg





Rondella per bagagliaio fissa in acciaio galvanizzato

SKU: 201.065

La semplice e robusta lava stivali in acciaio zincato da collegare alla tubatura dell'acqua sanitaria con attacco rapido. Pulisce gli stivali grazie agli ugelli laterali e alle quattro spazzole intercambiabili. Stabilità ideale grazie alla staffa di supporto in dotazione. Consigliato per vigili del fuoco, cantieri, discariche, impianti di depurazione, esercito, sport e agricoltura. Veloce, pratico e accurato.

Caratteristiche:

Lava scarponi in acciaio zincato con attacco rapido e ugelli di spruzzatura laterali. Spazzole sostituibili con griglia aggiuntiva per la pulizia grossolana

Dati tecnici:

Materiale: acciaio zincato

Dimensioni (L x L x A): 35 x 85 x 25 cm

Dimensioni con staffa di supporto (L x L x A): 35 x 85 x 87 cm

Peso: 12 kg





Lavabagagli mobile in acciaio zincato

SKU: 201.066

La lava stivali mobile in acciaio zincato da collegare alla tubatura dell'acqua sanitaria con attacco rapido. Pulisce gli stivali grazie agli ugelli laterali e alle quattro spazzole intercambiabili. Stabilità ideale grazie alla staffa di supporto e alla griglia in dotazione. Il maniglione e la griglia possono essere ripiegati per il trasporto. Consigliato per vigili del fuoco, cantieri, discariche, impianti di depurazione, esercito, sport e agricoltura. Veloce, pratico e completo.

Caratteristiche:

Lavascarponi mobile in acciaio zincato per una lunga durata.

Griglia pieghevole e staffa di supporto

Ugelli laterali con quattro spazzole intercambiabili e una spazzola per lavare a mano

Griglia robusta per la pulizia grossolana delle suole

Dati tecnici:

Dimensioni (L x P x A): 35 x 85 x 25 cm

Dimensioni con staffa di supporto (L x L x A): 35 x 85 x 87 cm

Peso: 13 kg

Incluso nella fornitura:

Set lavamani con spazzola di lavaggio

Tubo dell'acqua da 1 m

2 x attacco rapido

1 x attacco rapido con filettatura da 1/2





Set di bloccaggio per autorespiratori ad aria compressa - PSS®

SKU: 3337470

Il set di guarnizioni viene utilizzato per sigillare le connessioni dell'aria dell'autorespiratore PSS® di Dräger, proteggendo in modo ottimale il sistema pneumatico da sostanze estranee. In questo modo si evita che i liquidi danneggino le parti sensibili dell'alimentazione dell'aria respirabile durante il processo di lavaggio con Meiko TopClean o Miele PG 8036.

Incluso nella fornitura:

Tappo per il collegamento alla bombola
Coperchio cieco per l'attacco rapido
Tappo per tubo con clip di ritegno per bodyguard
Tappo di protezione per attacco bodyguard





Sciacquatrice per decontaminazione PSA L di ELECTROLUX Professional

SKU: 200.150L

La lavatrice per la decontaminazione di grandi volumi PSA L di Electrolux Professional è stata sviluppata in collaborazione con Foppa ed è una delle apparecchiature più potenti sul mercato per il ricondizionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI). I risultati di pulizia ottenuti superano l'attuale stato dell'arte e sono il risultato di componenti di alta qualità e accuratamente coordinati in combinazione con programmi di pulizia ottimizzati. L'apparecchio è inoltre dotato di una barra di spruzzatura integrata nella parte laterale, che garantisce una pulizia e una disinfezione estremamente delicate delle attrezzature. Il "Wash Safe Control" assicura la corretta temperatura e pressione di lavaggio durante l'intero processo di lavaggio, garantendo così un risultato di pulizia perfetto. La spaziosa camera di risciacquo consente di caricare contemporaneamente fino a 12 regolatori e 12 maschere di respirazione, comprese le piccole parti, o in alternativa 12 bombole di autorespiratori o 6 autorespiratori ad aria compressa completi. Grazie alle connessioni integrate per l'aria compressa progettate da Foppa, le apparecchiature altamente sensibili possono essere pressurizzate, evitando così l'ingresso di acqua e agenti detergenti. La decontaminatrice PSA L di Electrolux Professional è dotata di un dosaggio automatico dei prodotti chimici di pulizia e di 4 diversi programmi di pulizia, selezionabili in base al grado di sporco. Il termodisinfettore è gestito da un pannello di controllo semplice e intuitivo. Rispetto al lavaggio convenzionale dei dispositivi di protezione individuale, la pulizia automatizzata consente un enorme risparmio di tempo e aumenta l'affidabilità del processo per l'utente.

Caratteristiche:

Sciacquatrice per la decontaminazione di grandi volumi per il ricondizionamento professionale dei dispositivi di protezione individuale.

Elevata affidabilità del processo ed estrema facilità di gestione grazie a programmi coordinati in modo ottimale

Eccezionale sistema per il ricondizionamento delicato ed efficiente dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Pulizia e disinfezione completamente automatica di un'ampia gamma di maschere e regolatori

Camera di risciacquo interamente in acciaio inox, che riduce al minimo le esigenze di manutenzione

Il Wash Safe Control assicura la corretta temperatura e pressione dell'acqua durante la fase di risciacquo

4 programmi di lavaggio, di cui il programma con tempo di esecuzione illimitato viene utilizzato per il prelavaggio

Sportello a 180° per caricare e scaricare in modo ergonomico la macchina di decontaminazione PSA L

Notevole risparmio di tempo rispetto ai processi convenzionali per il ricondizionamento dei DPI

Distribuzione dell'aria compressa (alta e bassa pressione) sviluppata e fornita da

FOPPA AG

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox

Collegamento: 3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza: 26 kW

Pressione dell'acqua: 0,5 - 7 bar

Programmi: 4

Tempo di funzionamento dei programmi: 8 / 12 / 20 / ? min

Dimensioni (L x A x P): 1552 x 1791 x 900 mm (altezza con coperchio aperto 2020 mm)

Peso: 300 kg

Incluso nella fornitura:

Sciacquatrice per decontaminazione PSA L

Cesto di base

Disponibile come opzione:

Unità di osmosi

Inserto per regolatori

Inserto per maschere di respirazione incl. cestino per minuteria

Inserto universale per parti portanti

Detergente

Risciacquo






Inserto per maschera con cestello per minuteria per ELECTROLUX - PSA UC / PSA L

SKU: 200.150C

L'inserto del cestino per maschere respiratorie, adatto alle macchine per la decontaminazione PSA UC e PSA L, offre spazio per 4 maschere respiratorie. Nei cestelli allegati possono essere conservate e pulite anche diverse piccole parti. Il PSA L può contenere fino a 3 cestelli, consentendo di risciacquare fino a 12 maschere respiratorie.



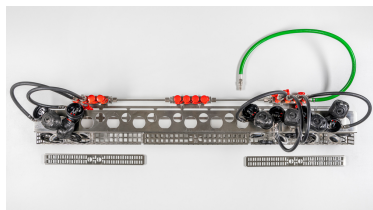

Inserto per 12 regolatori per ELECTROLUX - PSA L

SKU: 200.150M

L'inserto per regolatori appositamente sviluppato per il risciacquo di decontaminazione PSA L consente di pulire e disinfettare 12 regolatori, comprese le piccole parti, in un solo ciclo di lavaggio.





Inserto universale per 6 parti portanti / 12 bombole di aria respirabile per ELECTROLUX - PPE L

SKU: 200.150N

L'inserto universale per parti portanti adatto al sistema di decontaminazione PPE L consente di pulire e disinfettare fino a 12 bombole per autorespiratori, 6 SCBA o una combinazione in un unico ciclo di lavaggio.





Sciacquatrice per decontaminazione PSA UC di ELECTROLUX Professional

SKU: 200.150

La lavatrice compatta per la decontaminazione PSA UC di Electrolux Professional è stata sviluppata in collaborazione con Foppa appositamente per il ricondizionamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Il risultato di pulizia ottenuto supera l'attuale stato dell'arte ed è il frutto di componenti di alta qualità e accuratamente coordinati in combinazione con programmi di pulizia ottimizzati. La camera di risciacquo consente di caricare fino a 8 regolatori, 4 respiratori, comprese le parti piccole, una parte portante o una bombola di aria respirabile per ogni ciclo di lavaggio. Il "Wash Safe Control" assicura la corretta temperatura e pressione di lavaggio durante l'intero processo di lavaggio, garantendo così un risultato di pulizia perfetto. Grazie alle connessioni integrate per l'aria compressa progettate da Foppa, è possibile pressurizzare le apparecchiature altamente sensibili, evitando così l'ingresso di acqua e prodotti chimici per la pulizia. La lavatrice decontaminatrice PSA UC di Electrolux Professional è dotata di un dosaggio automatico dei prodotti chimici di pulizia e di 3 diversi programmi di pulizia, selezionabili in base al grado di sporco. Il termodisinfettore si aziona con pochi pulsanti sul lato anteriore. Rispetto al tradizionale ricondizionamento dei dispositivi di protezione individuale, la pulizia automatizzata consente un enorme risparmio di tempo e aumenta l'affidabilità del processo per l'utente.

Caratteristiche:

Sciacquatrice compatta per il ricondizionamento professionale dei dispositivi di protezione individuale.

Elevata affidabilità del processo ed estrema facilità di gestione grazie a programmi coordinati in modo ottimale

Eccezionale sistema per il ricondizionamento delicato ed efficiente dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Pulizia e disinfezione completamente automatica di un'ampia gamma di maschere e regolatori

Camera di risciacquo interamente in acciaio inox, che riduce al minimo le esigenze di manutenzione

Il Wash Safe Control assicura la corretta temperatura e pressione dell'acqua durante la fase di risciacquo.

Notevole risparmio di tempo rispetto ai metodi convenzionali per il ricondizionamento dei DPI

Distribuzione dell'aria compressa (alta e bassa pressione) sviluppata e fornita da FOPPA AG

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox

Collegamento: 3N AC 400 V - 50 Hz

Potenza: 5,35 kW

Pressione dell'acqua: 0,5 - 7 bar

Programmi: 3

Tempo di funzionamento dei programmi: 8 / 12 / 20 min.

Dimensioni (L x A x P): 600 x 820 x 615 mm

Incluso nella fornitura:

Sciacquatrice per decontaminazione PSA UC

Disponibile come opzione:

Unità di osmosi

Cestello di base

Inserto per regolatori

Inserto per maschere di respirazione incl. cestello per minuteria

Detergente

Risciacquo





Unità di osmosi per ELECTROLUX - PSA UC

SKU: 200.150A

L'unità di osmosi elettrica, adatta al risciacquo di decontaminazione PSA UC di Electrolux, protegge la macchina e le attrezzature dalla corrosione, dal calcare e dai depositi di gesso. Il sistema convince per la potente ottimizzazione dell'acqua potabile ad alte portate e soddisfa i requisiti di molte applicazioni grazie alla mineralizzazione adattabile.

Dati tecnici:

Pressione di esercizio: 1 - 6 bar

Temperatura dell'acqua: 4 - 35 °C

Portata: 140 - 200 l/h

Conessioni: G 3/4"

Alimentazione: 220 V, 50 Hz

Dimensioni del sistema (L x P x A): 145 x 410 x 430 mm

Peso: 16,2 kg





Cestello di base per ELECTROLUX - PSA UC

SKU: 200.150B

Il cestello di base adatto alla lavatrice di decontaminazione PSA UC di Electrolux viene utilizzato per contenere la maschera respiratoria e l'inserto del regolatore. Il cestello può essere utilizzato anche per lavare una parte portante o una bombola di aria respirabile.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox





Armadio di base per ELECTROLUX - PSA UC

SKU: 200.150G

L'armadio di base adatto alla lavatrice di decontaminazione PSA UC consente di conservare, ad esempio, gli accessori e il concentrato di detergente.


Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox

Dimensioni (L x P x A): 600 x 630 x 632 mm

Peso: 28,8 kg



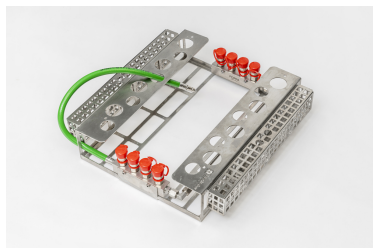

Inserto regolatore polmonare per ELECTROLUX - PSA UC

SKU: 200.150E

L'inserto per regolatori appositamente sviluppato per il risciacquo di decontaminazione PSA UC consente di pulire e disinfettare 8 regolatori, comprese le parti piccole, in un solo ciclo di lavaggio.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio inox



