

Sacchi di sollevamento / argani a fune / argani a palo



Paranco manuale multiuso a fune WADRA fino a 32kN

SKU: 228.035D

Quando è necessario spostare carichi pesanti in modo sicuro ed economico, i paranchi a fune originali di WADRA si fanno notare e offrono molti vantaggi rispetto agli altri paranchi manuali a fune. Il rapporto ottimale tra forza di trazione e peso morto rende il paranco manuale a fune multifunzionale il perfetto tuttofare quando si tratta di tirare, sollevare e abbassare in sicurezza materiali o persone. Nonostante la sua struttura leggera e compatta, il paranco manuale a fune W832 ha una forza di trazione di oltre 3 tonnellate ed è quindi in grado di dominare qualsiasi situazione senza problemi.

Caratteristiche:

Massima affidabilità, sicurezza e funzionalità garantite in ogni situazione
Innovativa tecnologia delle ganasce di serraggio per ridurre l'usura del materiale e i malfunzionamenti dovuti allo sporco
Eccellente rapporto tra forza di trazione e peso morto in un alloggiamento leggero e robusto
La maniglia di trasporto integrata con spazio per i perni delle ceseie e il tubo di leva estensibile garantiscono il massimo comfort di lavoro.

Incluso nella fornitura:

Estrattore manuale per funi metalliche WADRA W832
Tubo di leva estensibile

Dati tecnici:

Forza nominale trasporto materiale: 32 kN (3,2 t)
Protezione da sovraccarico: 48 kN (4,8 t)
Carico della leva a carico nominale: 50 kg
Avanzamento della fune per doppia corsa: 30 mm
Dimensioni (L x P x A): 680 x 91 x 330 mm
Peso: 21,5 kg (senza fune)





Paranco manuale multiuso a fune WADRA fino a 32kN, fune da 10 m inclusa

SKU: 228.035E

Quando è necessario spostare carichi pesanti in modo sicuro ed economico, si utilizzano i paranchi a fune originali di WADRA, che offrono molti vantaggi rispetto ad altri paranchi manuali a fune. Il rapporto ottimale tra forza di trazione e peso morto rende il paranco manuale a fune multifunzionale il perfetto tuttofare quando si tratta di tirare, sollevare e abbassare in sicurezza materiali o persone. Nonostante la sua struttura leggera e compatta, il paranco manuale a fune W832 ha una forza di trazione di oltre 3 tonnellate ed è quindi in grado di dominare qualsiasi situazione senza problemi.

Caratteristiche:

Massima affidabilità, sicurezza e funzionalità garantite in ogni situazione
Innovativa tecnologia delle ganasce di serraggio per ridurre l'usura del materiale e i malfunzionamenti dovuti allo sporco
Eccellente rapporto tra forza di trazione e peso morto in un alloggiamento leggero e robusto
La maniglia di trasporto integrata con spazio per i perni delle cesoie e il tubo di leva estensibile garantiscono il massimo comfort di lavoro.

Incluso nella fornitura:

Estrattore manuale per funi metalliche WADRA W832
Tubo di leva estensibile
10 m di fune (16,2 mm) su bobina manuale

Dati tecnici:

Forza nominale trasporto materiale: 32 kN (3,2 t)
Protezione da sovraccarico: 48 kN (4,8 t)
Carico della leva a carico nominale: 50 kg
Avanzamento della fune per doppia corsa: 30 mm
Dimensioni (L x P x A): 680 x 91 x 330 mm
Peso: 21,5 kg (senza fune)





Paranco manuale multiuso a fune HABEGGER - HIT32

SKU: 228.035A

Quando è necessario spostare carichi pesanti in modo sicuro ed economico, i paranchi a fune originali di HABEGGER si fanno notare e offrono molti vantaggi rispetto agli altri paranchi manuali a fune. Il rapporto ottimale tra forza di trazione e peso morto rende il paranco manuale a fune multifunzionale il perfetto tuttofare quando si tratta di tirare, sollevare e abbassare in sicurezza materiali o persone. Tra i paranchi manuali a fune del produttore svizzero di qualità, il più potente è l'HIT-32, che ha una forza di trazione di oltre 3 tonnellate nonostante il suo design leggero e compatto.

Caratteristiche:

Eccezionale rapporto tra forza di trazione e peso morto in un involucro leggero e robusto.

Massima affidabilità, sicurezza e funzionalità garantite in ogni situazione e combinate nell'HIT-32

La maniglia di trasporto integrata con spazio per i perni di taglio e il tubo di leva estensibile garantiscono il massimo comfort di lavoro.

Può essere adattato per l'azionamento idraulico o riparato presso lo stabilimento svizzero

Incluso nella fornitura:

Paranco manuale a fune HABEGGER HIT-32

Tubo di leva estensibile

Dati tecnici:

Forza nominale trasporto materiale: 32 kN (3,2 t)

Forza nominale per il trasporto di persone: 24 kN (2,4 t)

Protezione da sovraccarico: 48 kN (4,8 t)

Carico della leva a carico nominale: 50 kg

Avanzamento della fune per doppia corsa: 30 mm

Dimensioni (L x P x A): 683 x 148 x 330 mm

Peso: 21,5 kg (senza fune)





HABEGGER - Tiracavi manuale multiuso HIT32 con fune da 10 m inclusa

SKU: 228.035B

Quando è necessario spostare carichi pesanti in modo sicuro ed economico, i paranchi a fune originali di HABEGGER si fanno notare e offrono molti vantaggi rispetto agli altri paranchi manuali a fune. Il rapporto ottimale tra forza di trazione e peso morto rende il paranco manuale a fune multifunzionale il perfetto tuttofare quando si tratta di tirare, sollevare e abbassare in sicurezza materiali o persone. Tra i paranchi manuali a fune del produttore svizzero di qualità, il più potente è l'HIT-32, che ha una forza di trazione di oltre 3 tonnellate nonostante il suo design leggero e compatto.

Caratteristiche:

Eccezionale rapporto tra forza di trazione e peso morto in un involucro leggero e robusto.

Massima affidabilità, sicurezza e funzionalità garantite in ogni situazione e combinate nell'HIT-32

La maniglia di trasporto integrata con spazio per i perni di taglio e il tubo di leva estensibile garantiscono il massimo comfort di lavoro.

Può essere adattato per l'azionamento idraulico o per le riparazioni nello stabilimento svizzero

Incluso nella fornitura:

Paranco a fune manuale HABEGGER HIT-32

Tubo di leva estensibile

10 m di fune (16,2 mm) in bobina

Dati tecnici:

Forza nominale trasporto materiale: 32 kN (3,2 t)

Forza nominale per trasporto passeggeri: 24 kN (2,4 t)

Protezione da sovraccarico: 48 kN (4,8 t)

Carico della leva a carico nominale: 50 kg

Avanzamento della fune per doppia corsa: 30 mm

Dimensioni (L x P x A): 683 x 148 x 330 mm

Peso: 21,5 kg (senza fune)





Paranco manuale multiuso a fune HABEGGER - HIT32 attrezzatura di base

SKU: 228.035C

Quando è necessario spostare carichi pesanti in modo sicuro ed economico, i paranchi a fune originali di HABEGGER si fanno notare e offrono molti vantaggi rispetto agli altri paranchi manuali a fune. Il rapporto ottimale tra forza di trazione e peso morto rende il paranco manuale a fune multifunzionale il perfetto tuttofare quando si tratta di tirare, sollevare e abbassare in sicurezza materiali o persone. Tra i paranchi manuali a fune del produttore svizzero di qualità, il più potente è l'HIT-32, che ha una forza di trazione di oltre 3 tonnellate nonostante il suo design leggero e compatto.

Caratteristiche:

Eccezionale rapporto tra forza di trazione e peso morto in un involucro leggero e robusto.

Massima affidabilità, sicurezza e funzionalità garantite in ogni situazione e combinate nell'HIT-32

La maniglia di trasporto integrata con spazio per i perni di taglio e il tubo di leva estensibile garantiscono il massimo comfort di lavoro.

Può essere adattato per l'azionamento idraulico o per le riparazioni nello stabilimento svizzero

Incluso nella fornitura:

Paranco manuale a fune HABEGGER HIT-32

Tubo di leva estensibile

10 m di corda (16,2 mm) in bobina

Corda da 15 mm x 2 m

Scatola di immagazzinamento

Dati tecnici:

Forza nominale trasporto materiale: 32 kN (3,2 t)

Forza nominale per il trasporto di persone: 24 kN (2,4 t)

Protezione da sovraccarico: 48 kN (4,8 t)


Carico della leva a carico nominale: 50 kg

Avanzamento della fune per doppia corsa: 30 mm

Dimensioni (L x P x A): 683 x 148 x 330 mm

Peso: 21,5 kg (senza fune)



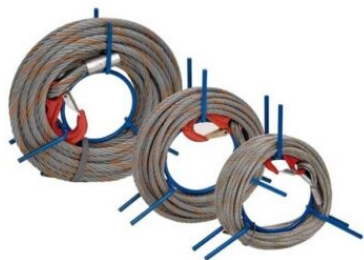


Fune metallica 16,2 mm con gancio di carico su bobina manuale - 10 m

SKU: 228.035I

Adatto ai paranchi manuali a fune multiuso di WADRA e HABEGGER.



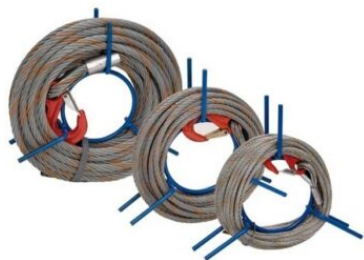


Fune metallica da 16,2 mm con gancio di carico su bobina manuale - 20 m

SKU: 228.035J

Adatto ai paranchi manuali a fune multiuso di WADRA e HABEGGER.



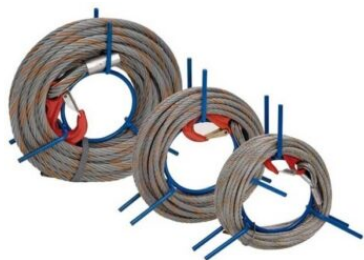

Fune metallica da 16,2 mm con gancio di carico su bobina manuale - 30 m

SKU: 228.035K

Adatto ai paranchi manuali a fune multiuso di WADRA e HABEGGER.





Gruppo di funi metalliche 18 mm con occhielli aggraffati - 2 m

SKU: 228.035M

Capacità di carico secondo la tabella allegata (download).





Gruppo di funi metalliche 20 mm con occhielli aggraffati - 2 m

SKU: 228.035N

Capacità di carico secondo la tabella allegata (download).





Gruppo di funi metalliche 22 mm con occhielli aggraffati - 2 m

SKU: 228.035O

Capacità di carico secondo la tabella allegata (download).





Gruppo di funi metalliche 24 mm con occhielli aggraffati - 2 m

SKU: 228.035P

Capacità di carico secondo la tabella allegata (download).





Puleggia folle con gancio di carico - 4 t

SKU: 228.036N

La puleggia di alta qualità è dotata di un meccanismo pieghevole per facilitare l'inserimento della fune e di un gancio di carico rotante ad alta resistenza. In combinazione con un paranco o un argano a fune, la distribuzione della forza può essere modificata per ottimizzare il movimento di carichi pesanti.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio

Carico massimo: 4 tonnellate

Carico di rottura: 8 tonnellate

Diametro del rullo: 160 mm

Diametro massimo della fune: 11 mm Diametro della fune: 11 mm

Peso: 5,7 kg





Puleggia folle con gancio di carico - 6 t

SKU: 228.0360

La puleggia di alta qualità è dotata di un meccanismo pieghevole per facilitare l'inserimento della fune e di un gancio di carico rotante ad alta resistenza. In combinazione con un paranco o un argano a fune, la distribuzione della forza può essere modificata per ottimizzare il movimento di carichi pesanti.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio

Carico massimo: 6 tonnellate

Carico di rottura: 12 tonnellate

Diametro del rullo: 190 mm

Diametro massimo della fune: 13 mm Diametro della fune: 13 mm

Peso: 9,2 kg





Puleggia folle con gancio di carico - 10 t

SKU: 228.036P

La puleggia di alta qualità è dotata di un meccanismo pieghevole per facilitare l'inserimento della fune e di un gancio di carico rotante ad alta resistenza. In combinazione con un paranco o un argano a fune, la distribuzione della forza può essere modificata per ottimizzare il movimento di carichi pesanti.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio

Carico massimo: 10 tonnellate

Carico di rottura: 20 tonnellate

Diametro del rullo: 2200 mm

Diametro massimo della fune: 16 mm Diametro della fune: 16 mm

Peso: 14,8 kg





Puleggia folle senza gancio di carico - 16 t

SKU: 228.036Q

La puleggia di rinvio di alta qualità è montata su cuscinetti a rulli conici, è fissata 4 volte ed è dotata di una vite di bloccaggio con catena di sicurezza sull'anello scorrevole per evitare che la catena si attorcigli. In combinazione con un paranco o un argano a cavo, è possibile modificare la distribuzione della forza in modo da movimentare in modo ottimale i carichi pesanti.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio

Carico massimo: 16 tonnellate

Carico di rottura: 32 tonnellate

Diametro del rullo: 190 mm

Diametro massimo della fune: 18 mm Diametro della fune: 18 mm

Peso: 10,5 kg





Puleggia folle senza gancio di carico - 24 t

SKU: 228.036R

La puleggia di rinvio di alta qualità è montata su cuscinetti a rulli conici, è fissata 4 volte ed è dotata di una vite di bloccaggio con catena di sicurezza sull'anello scorrevole per evitare che la catena si attorcigli. In combinazione con un paranco o un argano a cavo, è possibile modificare la distribuzione della forza in modo da movimentare in modo ottimale i carichi pesanti.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio

Carico massimo: 24 tonnellate

Carico di rottura: 48 tonnellate

Diametro del rullo: 240 mm

Diametro massimo della fune: 20 mm Diametro della fune: 20 mm

Peso: 19 kg





Unità di controllo doppia VETTER Air CU deadman - 12 bar

SKU: 231.140A

Il deadman Air CU appositamente progettato da VETTER è la prima unità di controllo dotata di illuminazione LED integrata, che porta la luce nel buio. L'illuminazione consente il pieno controllo delle condizioni di pressurizzazione durante l'uso, anche in condizioni di scarsa illuminazione e persino al buio totale. L'unità di controllo è inoltre dotata di maniglie di trasporto estremamente robuste e di una pratica cinghia di trasporto, che ne migliorano notevolmente la maneggevolezza. È stato inoltre aggiunto un manometro di ingresso per garantire che la pressione di ingresso sia sempre visibile, oltre a quella di uscita.

Caratteristiche:

Unità di controllo appositamente progettata per la regolazione della pressione dei sacchi di sollevamento VETTER della serie S. Tec 12

Controllo completo delle condizioni di pressione anche in condizioni di totale oscurità grazie ai LED integrati

Maneggevolezza migliorata grazie alle maniglie di trasporto estremamente robuste e alla pratica cinghia di trasporto

Dati tecnici

Batteria: batteria a blocco da 9V

Dimensioni (L x P x A): 33,7 x 26,2 x 16 mm

Peso: 4 kg

Approvazioni: DIN EN 13731:2008

Disponibile come opzione:

Batteria di blocco da 9V





Riduttore di pressione 200/300 bar VETTER

SKU: 231.140E

Il riduttore di pressione di VETTER viene utilizzato per riempire rapidamente i sacchi di sollevamento da una bombola pressurizzata.

Dati tecnici:

Pressione: 200/300 bar





Valvola di intercettazione 12 bar VETTER 0,3 m - rosso

SKU: 231.140F

Il dispositivo di chiusura con attacco rapido viene utilizzato per azionare i sacchi di sollevamento VETTER della serie S. Tec 12 e consente di scollegare il tubo di gonfiaggio senza che il sacco perda pressione.

Dati tecnici:

Colore: rosso

Lunghezza: 0,3 m

Pressione di esercizio: 12 bar





Valvola di intercettazione 12 bar VETTER 0,3 m - giallo

SKU: 231.140G

Il dispositivo di chiusura con attacco rapido viene utilizzato per il funzionamento dei sacchi di sollevamento VETTER della serie S. Tec 12 e consente di scollegare il tubo di gonfiaggio senza che il sacco perda pressione.

Dati tecnici:

Colore: giallo

Lunghezza: 0,3 m

Pressione di esercizio: 12 bar





Tubo di riempimento 12 bar VETTER 10 m - giallo

SKU: 231.140H

Il tubo di gonfiaggio con attacco rapido viene utilizzato per azionare i sacchi di sollevamento VETTER della serie S. Tec 12 e serve a collegare l'unità di controllo al sacco.

Dati tecnici:

Colore: giallo

Lunghezza: 10 m

Pressione di esercizio: 12 bar





Tubo di riempimento 12 bar VETTER 10 m - rosso

SKU: 231.140I

Il tubo di gonfiaggio con attacco rapido viene utilizzato per azionare i sacchi di sollevamento VETTER della serie S. Tec 12 e serve a collegare l'unità di controllo al sacco.

Dati tecnici:

Colore: rosso

Lunghezza: 10 m

Pressione di esercizio: 12 bar





Grillo in acciaio ad alta resistenza

SKU: N / A

Il grillo in acciaio ad alta resistenza viene utilizzato per assorbire le forze di trazione durante il trasferimento di funi, funi metalliche o catene a componenti fissi. L'uso di un grillo facilita inoltre la sostituzione di una fune metallica o di una catena danneggiata. La forma curva rende il collegamento più flessibile.

Dati tecnici:

Materiale: acciaio (ad alta resistenza)

SKU	Carico utile	Esecuzione
228.035U	3-3-t	gerade
228.035V	4-8-t	gerade
228.035W	6-5-t	gerade
228.035R	3-3-t	geschweift
228.035S	4-8-t	geschweift
228.035T	6-5-t	geschweift
228.035X	6-5-t	splint-und-bolzen
228.035Y	12-t	splint-und-bolzen
228.035Z	17-t	splint-und-bolzen





Argano a stelo con manovella di sicurezza e maniglia pieghevole

SKU: N / A

Il robusto argano in acciaio ha una base solida e, in combinazione con la manovella di sicurezza incorporata, garantisce la massima sicurezza quando si sollevano, si trattengono o si abbassano carichi pesanti.

SKU	Carico utile
228.036S	1-5-t
228.036T	3-t
228.036V	10-t
228.036U	5-t





Imbragatura rotonda PROFi

SKU: N / A

L'imbracatura rotonda PROFi, leggera e flessibile, è realizzata in poliestere di alta qualità e può essere utilizzata individualmente per il sollevamento di carichi pesanti.

Dati tecnici:

Materiale: Poliestere (PES)
Omologazione: DIN EN 1492-2

SKU	Carico utile	Ambito di applicazione	Colore
228.036	2-t	5-m	gruen
228.036A	3-t	2-m	gelb
228.036B	3-t	5-m	gelb
228.036C	4-t	4-m	grau
228.036D	4-t	8-m	grau
228.036E	6-t	4-m	braun
228.036F	6-t	10-m	braun
228.036G	8-t	8-m	blau
228.036H	10-t	6-m	orange
228.036I	10-t	10-m	orange
228.036J	10-t	20-m	orange
228.036K	15-t	6-m	orange
228.036L	15-t	10-m	orange





Sacco di sollevamento VETTER 12 bar

SKU: 231.140

I mini-sacchi di sollevamento S.Tec 12 di VETTER appartengono all'ultima generazione di sacchi di sollevamento ad alta pressione, che sono stati ottimizzati per le operazioni di soccorso più impegnative e stabiliscono nuovi standard in termini di affidabilità e precisione. Il sistema S.Tec 12, nella nota qualità VETTER, è uno dei sacchi di sollevamento più potenti sul mercato, che convince per il design piatto e la forza di sollevamento dinamica. In questo modo il posizionamento è possibile anche negli spazi o nelle aperture più strette, garantendo un'ampia gamma di applicazioni possibili. I mini-sacchi di sollevamento consentono quindi di soccorrere rapidamente, senza scosse e senza scossoni, persone infortunate in un'ampia gamma di situazioni. I cuscini sollevano, spingono, premono, sollevano o dividono anche nelle posizioni inclinate più difficili. Il profilo ottimizzato della superficie è in grado di gestire anche superfici scivolose come sabbia o erba e consente l'uso di due cuscini impilati l'uno sull'altro. L'altezza massima di sollevamento e la forza di sollevamento possono essere lette in qualsiasi momento sui lati dell'S.Tec12 per un controllo e una panoramica costante. Gli attacchi di sicurezza impediscono lo scollegamento involontario del tubo durante le operazioni di soccorso. L'ampia scelta di numerose versioni e di raccordi rende i sacchi di sollevamento versatili e non a caso sono utilizzati da un'ampia varietà di organizzazioni di soccorso e di catastrofi in tutto il mondo.

Caratteristiche:

Massima affidabilità e precisione nelle operazioni di soccorso più impegnative.
Estremamente robuste grazie alla lavorazione di alta qualità e ai materiali eccellenti
Struttura superficiale intelligente che consente di posizionare due cuscini uno sopra l'altro

Forza di sollevamento dinamica per sollevare i carichi più pesanti in un'ampia gamma di operazioni di soccorso

Design appositamente piatto (2,5 mm) per il posizionamento negli spazi e nelle aperture più strette

Controllo ottimale dell'altezza di sollevamento e della forza di sollevamento grazie all'etichettatura sul lato del cuscino

L'ampia gamma di accessori consente un rapido adattamento a diversi scenari di soccorso

Dati tecnici:

Colore: nero

Pressione di esercizio: 12 bar

Pressione di prova: 18 bar

Pressione di scoppio: 48 bar

Temperatura di esercizio: da - 20°C a 55°C

Altezza di inserimento: 2,5 mm

Approvazioni: DIN EN ISO 12100, EN 13731

Disponibile come opzione:

Unità di controllo doppie
Unità di controllo singole
Valvole di intercettazione
Tubi di riempimento
Riduttore di pressione
Pompa d'aria a pedale
Bottiglia a pressione

SKU	Tipo	Forza di sollevamento	Dimensione
231.140-1-12	v1	1-3-t	140-x-130-mm
231.140-5-12	v5	4-6-t	255-x-200-mm
231.140-7-12	v7	7-5-t	280-x-280-mm
231.140-10-12	v10	10-1-t	320-x-320-mm
231.140-12-12	v12	12-3-t	350-x-350-mm
231.140-20-12	v20	20-2-t	440-x-440-mm
231.140-26-12	v26	25-9-t	470-x-520-mm
231.140-33-12	v33l	33-3-t	310-x-1020-mm
231.140-35-12	v35	34-7-t	520-x-620-mm
231.140-40-12	v40	40-4-t	610-x-610-mm
231.140-50-12	v50	50-1-t	676-x-676-mm
231.140-59-12	v59	59-4-t	780-x-690-mm
231.140-83-12	v83	82-7-t	860-x-860-mm
231.140-102-12	v102	101-6-t	950-x-950-mm





Borsa di sollevamento VETTER C-Tec 172

SKU: 231.141B

I sacchi di sollevamento pneumatici VETTER C-Tec combinano la potenza di sollevamento dei collaudati mini-sacchi di sollevamento da 12 bar con l'altezza di sollevamento dei noti sacchi di sollevamento Vetter da 1 bar, consentendo opzioni di applicazione flessibili. Il sistema di salvataggio può essere utilizzato per sollevare carichi pesanti in vari scenari, come disastri naturali o incidenti stradali. Grazie alla tecnologia di collegamento senza attrezzi, è possibile combinare fino a 3 sacchi di sollevamento per ottenere altezze di sollevamento individuali in pochi semplici passaggi. Il collegamento meccanico mantiene i sacchi di sollevamento sempre in posizione stabile e consente un angolo di inclinazione massimo di 45°. Ciò significa che anche carichi molto grandi ad altezze elevate possono essere stabilizzati in modo affidabile per un lungo periodo di tempo. I cappucci di protezione, disponibili come optional, proteggono i cuscini da eventuali danni durante il sollevamento di carichi puntuali e di oggetti con superfici appuntite o taglienti. L'ampia gamma di accessori, come i dispositivi di controllo e di chiusura e i raccordi di riempimento, consente un rapido adattamento a un'ampia varietà di scenari applicativi. I sacchi di sollevamento C-Tec sono caratterizzati dalla comprovata qualità VETTER su cui fanno affidamento le organizzazioni di soccorso e di emergenza di tutto il mondo.

Caratteristiche:

Forza di sollevamento e altezza di sollevamento enormi grazie allo speciale design del sacco di sollevamento con piastra di carico

Possibilità di applicazione flessibile grazie al collegamento senza attrezzi di un massimo di 3 sacchi di sollevamento

Ideale per stabilizzare in modo affidabile carichi pesanti per un periodo di tempo prolungato

Massima affidabilità per le applicazioni più impegnative grazie ai sacchi di sollevamento ad alta pressione

Sviluppati appositamente per il sollevamento dei carichi più pesanti in varie operazioni di soccorso

Estremamente robusti grazie alla lavorazione di alta qualità e ai materiali eccellenti

Dati tecnici

Colore: nero

Pressione di esercizio: 12 bar

Pressione di prova: 18 bar

Pressione di scoppio: 48 bar

Temperatura di esercizio: da -20°C a 55°C

Altezza di sollevamento: 690 mm

Forza di sollevamento: 171,8 tonnellate

Altezza di inserimento: 115 mm

Diametro: 1350 mm

Peso: 58 kg

Disponibile come opzione:

Bullone di collegamento
Cappuccio di protezione
Borsa di sollevamento S.Tec
Unità di controllo doppie
Unità di controllo singole
Dispositivi di intercettazione
Tubi di riempimento
Riduttore di pressione
Bottiglia di pressione





Sacco di sollevamento VETTER C-Tec 75

SKU: 231.141A

I sacchi di sollevamento pneumatici VETTER C-Tec combinano la potenza di sollevamento dei collaudati mini-sacchi di sollevamento da 12 bar con l'altezza di sollevamento dei noti sacchi di sollevamento Vetter da 1 bar, consentendo così opzioni di applicazione flessibili. Il sistema di salvataggio può essere utilizzato per sollevare carichi pesanti in vari scenari, come disastri naturali o incidenti stradali. Grazie alla tecnologia di collegamento senza attrezzi, è possibile combinare fino a 3 sacchi di sollevamento per ottenere altezze di sollevamento individuali in pochi semplici passaggi. Il collegamento meccanico mantiene i sacchi di sollevamento sempre in posizione stabile e consente un angolo di inclinazione massimo di 45°. Ciò significa che anche carichi molto grandi ad altezze elevate possono essere stabilizzati in modo affidabile per un lungo periodo di tempo. I cappucci di protezione, disponibili come optional, proteggono i cuscini da eventuali danni durante il sollevamento di carichi puntuali e di oggetti con superfici appuntite o taglienti. L'ampia gamma di accessori, come i dispositivi di controllo e di chiusura e i raccordi di riempimento, consente un rapido adattamento a un'ampia varietà di scenari applicativi. I sacchi di sollevamento C-Tec sono caratterizzati dalla comprovata qualità VETTER su cui fanno affidamento le organizzazioni di soccorso e di emergenza di tutto il mondo.

Caratteristiche:

Forza di sollevamento e altezza di sollevamento enormi grazie allo speciale design del sacco di sollevamento con piastra di carico

Possibilità di applicazione flessibile grazie al collegamento senza attrezzi di un massimo di 3 sacchi di sollevamento

Ideale per stabilizzare in modo affidabile carichi pesanti per un periodo di tempo prolungato

Massima affidabilità per le applicazioni più impegnative grazie ai sacchi di sollevamento ad alta pressione

Sviluppati appositamente per il sollevamento dei carichi più pesanti in varie operazioni di soccorso

Estremamente robusti grazie alla lavorazione di alta qualità e ai materiali eccellenti

Dati tecnici

Colore: nero

Pressione di esercizio: 12 bar

Pressione di prova: 18 bar

Pressione di scoppio: 48 bar

Temperatura di esercizio: da - 20°C a 55°C

Altezza di sollevamento: 435 mm

Forza di sollevamento: 74,7 tonnellate

Altezza di inserimento: 70 mm

Diametro: 890 mm

Peso: 22,4 kg

Disponibile come opzione:

Bullone di collegamento
Cappuccio di protezione
Borsa di sollevamento S.Tec
Unità di controllo doppie
Unità di controllo singole
Dispositivi di intercettazione
Tubi di riempimento
Riduttore di pressione
Bottiglia di pressione





Sacco di sollevamento VETTER C-Tec 30

SKU: 231.141

I sacchi di sollevamento pneumatici VETTER C-Tec combinano la potenza di sollevamento dei collaudati mini-sacchi di sollevamento da 12 bar con l'altezza di sollevamento dei noti sacchi di sollevamento Vetter da 1 bar, consentendo così opzioni di applicazione flessibili. Il sistema di salvataggio può essere utilizzato per sollevare carichi pesanti in vari scenari, come disastri naturali o incidenti stradali. Grazie alla tecnologia di collegamento senza attrezzi, è possibile combinare fino a 3 sacchi di sollevamento per ottenere altezze di sollevamento individuali in pochi semplici passaggi. Il collegamento meccanico mantiene i sacchi di sollevamento sempre in posizione stabile e consente un angolo di inclinazione massimo di 45°. Ciò significa che anche carichi molto grandi ad altezze elevate possono essere stabilizzati in modo affidabile per un lungo periodo di tempo. I cappucci di protezione, disponibili come optional, proteggono i cuscini da eventuali danni durante il sollevamento di carichi puntuali e di oggetti con superfici appuntite o taglienti. L'ampia gamma di accessori, come i dispositivi di controllo e chiusura e i raccordi di riempimento, consente un rapido adattamento a un'ampia varietà di scenari applicativi. I sacchi di sollevamento C-Tec sono caratterizzati dalla comprovata qualità VETTER su cui fanno affidamento le organizzazioni di soccorso e di emergenza di tutto il mondo.

Caratteristiche:

- Forza di sollevamento e altezza di sollevamento enormi grazie allo speciale design del sacco di sollevamento con piastra di carico
- Opzioni di applicazione flessibili grazie al collegamento senza attrezzi di un massimo di 3 sacchi di sollevamento
- Ideale per stabilizzare in modo affidabile carichi pesanti per un periodo di tempo prolungato
- Massima affidabilità per le applicazioni più impegnative grazie ai sacchi di sollevamento ad alta pressione
- Sviluppati appositamente per il sollevamento dei carichi più pesanti in varie operazioni di soccorso
- Estremamente robusti grazie alla lavorazione di alta qualità e ai materiali eccellenti

Dati tecnici

- Colore: nero
- Pressione di esercizio: 12 bar
- Pressione di prova: 18 bar
- Pressione di scoppio: 48 bar
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 55°C
- Altezza di sollevamento: 275 mm
- Forza di sollevamento: 30,1 tonnellate
- Altezza di inserimento: 70 mm
- Diametro: 565 mm
- Peso: 12 kg

Disponibile come opzione:

Bullone di collegamento
Cappuccio di protezione
Borsa di sollevamento S.Tec
Unità di controllo doppie
Unità di controllo singole
Dispositivi di intercettazione
Tubi di riempimento
Riduttore di pressione
Bottiglia di pressione





Accessori per i sacchi di sollevamento VETTER della serie C-Tec

SKU: 231.141Z

Accessori adatti ai sacchi di sollevamento VETTER della serie C-Tec.

SKU	Descrizione	Adatto per
231.141C	Bullone di collegamento	C-Tec 30 / 75 / 172
231.141D	Cappuccio di protezione	C-Tec 30
231.141E	Cappuccio di protezione	C-Tec 75
231.141F	Cappuccio di protezione	C-Tec 172



