


Allarmi antifumo e di allarme

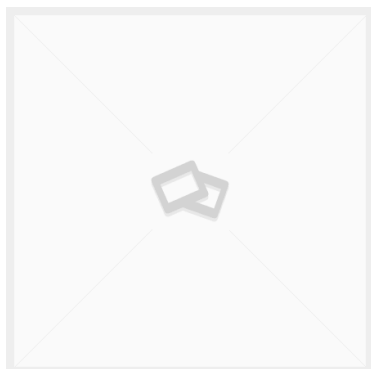

Rivelatore di fumo wireless Pyrex PX-1C

SKU: 118.076A

I rilevatori di fumo di qualità di Pyrex con modulo wireless integrato possono essere facilmente collegati in rete tra loro e reagire simultaneamente se scatta un allarme. In questo modo, in caso di incendio nel seminterrato, ad esempio, l'allarme viene riconosciuto nella camera da letto. Il rivelatore di fumo wireless può quindi essere utilizzato anche per case o appartamenti di grandi dimensioni e su più piani. Grazie alla funzione di ripetitore, è possibile colmare anche grandi distanze radio e collegare in rete stanze remote. È inoltre possibile espandere il sistema con un gateway innovativo e compatibile con Internet, per essere informati in qualsiasi momento di un allarme (incendio, temperatura, grado di sporczia, stato della batteria).

Il supporto magnetico unico e certificato con cuscinetto adesivo in gel può essere montato su quasi tutte le strutture del soffitto senza doverlo forare. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia nel caso in cui il rivelatore si stacchi dal soffitto. In alternativa, nella confezione è inclusa una vite di fissaggio.

Caratteristiche:

- Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni
- Garanzia di 10 anni sul rivelatore e sulla batteria
- Tecnologia del processore bi-sensore per il rilevamento di fumo e calore
- Funzione di ripetitore per colmare grandi distanze
- È possibile collegare in rete un massimo di 15 dispositivi per gruppo (14 gruppi possibili)
- Adatto all'uso in cucina grazie alle barriere anticondensa
- Funzione di autotest ciclico con segnale di aiuto in caso di feedback negativo (stato della batteria o sensori contaminati)
- Segnale di allarme chiaramente udibile a 85 dB
- Espandibile con gateway per l'interrogazione o la segnalazione dello stato del sistema

Dati tecnici

- Area di rilevamento: fino a 60 m²
- Gamma di frequenza: 868,3 MHz
- Protocollo: FSK (Frequency Shift Keying)
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni (L x A): 105 x 38 mm
- Peso: 160 g

Incluso nella fornitura:


Rilevatore di fumo wireless con batteria al litio inclusa

Supporto magnetico per il montaggio adesivo

Piastra di montaggio per il fissaggio a vite

Istruzioni per l'uso



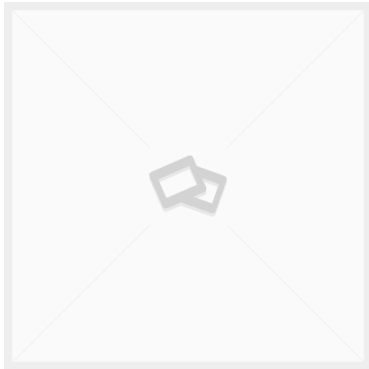

Rivelatore di fumo Pyrex PX-1

SKU: 118.076

Il rivelatore di fumo di qualità PX-1 di Pyrex si basa sulla tecnologia del processore bi-sensore, che rileva in modo affidabile il fumo e/o il calore e segnala quindi gli incendi di tutte le classi. Il meccanismo di sicurezza controllato dai sensori fa scattare l'allarme non appena ci sono segni concreti di un incendio. Il dispositivo autonomo è inoltre dotato di una barriera anticondensa, che lo rende adatto all'uso in cucina e in ambienti umidi. Inoltre, il PX-1 è dotato di una compensazione attiva dello sporco e raggiunge così la sicurezza contro i falsi allarmi. Grazie all'ampio pulsante di test/arresto e alla batteria integrata a lunga durata con una vita utile di almeno 10 anni, il PX-1 è un rivelatore di fumo facile da usare e affidabile, adatto a ogni casa. Il dispositivo può essere montato in due modi: con una piastra di montaggio magnetica unica e certificata, che può essere attaccata a quasi tutte le strutture del soffitto utilizzando un cuscinetto adesivo in gel, oppure con la combinazione di vite e spina in dotazione.

Caratteristiche:

Innovativa tecnologia di processore bi-sensore per il rilevamento di fumo e/o calore negli ambienti

Barriera anticondensa integrata per un utilizzo sicuro in ambienti ad alta umidità

Allarme estremamente intenso che viene percepito anche durante il sonno grazie a una pressione sonora di 85 dB

Eccezionale durata e funzionamento garantito per almeno 10 anni grazie alla batteria a lunga durata integrata

Funzione di autotest ciclico con segnale di aiuto in caso di feedback negativo (stato della batteria, sensori contaminati)

Dati tecnici

Colore: bianco

Materiale: plastica

Batteria: batteria al litio da 3V

Allarme acustico: 85 dB

Area di rilevamento: fino a 60 m²

Temperatura di attivazione: 60°C

Dimensioni (L x A): 105 x 38 mm

Peso: 140 g

Approvazioni: DIN EN 14604:2005 / AC:2008 con marchio Q

Incluso nella fornitura:

Rivelatore di fumo incl. batteria al litio

Supporto magnetico per il montaggio adesivo

Vite con tassello

Istruzioni per l'uso





Allarme monossido di carbonio Ei208

SKU: 118.084

L'allarme per monossido di carbonio Ei208 di Ei Electronics è stato appositamente progettato per rilevare l'aumento delle concentrazioni di CO nell'aria e avvisare in modo affidabile del pericolo. Il dispositivo autonomo è dotato di un sensore elettrochimico che controlla con estrema precisione il contenuto di CO nell'aria e attiva automaticamente un segnale di allarme ottico e acustico se viene superato il valore soglia di 43 ppm. La concentrazione di monossido di carbonio nell'aria viene controllata dall'allarme ogni 4 secondi, il che garantisce un allarme immediato in caso di aumento dei livelli di CO. Il dispositivo registra automaticamente la diminuzione del contenuto di CO nell'aria, ad esempio ventilando la stanza interessata, e l'allarme viene automaticamente annullato. L'allarme per monossido di carbonio Ei208 è inoltre dotato di una batteria integrata a lunga durata, con una durata di circa 10 anni, che lo rende ideale per l'uso a lungo termine o per l'utilizzo in ambienti con elevata umidità (locali umidi).

Caratteristiche:

Allarme di monossido di carbonio affidabile per rilevare l'aumento delle concentrazioni di CO negli ambienti
Sensore elettrochimico altamente sensibile per un rilevamento preciso del monossido di carbonio nell'aria
Massima sicurezza grazie al monitoraggio costante del valore di CO e all'allarme immediato
Allarme estremamente forte, udibile anche durante il sonno grazie a una pressione sonora di 85 dB(A)
Eccezionale durata e funzionamento garantito di circa 10 anni grazie alla batteria a lunga durata integrata
Barriera anticondensa integrata per un utilizzo sicuro in ambienti con elevata umidità (ambienti umidi)
Indicatore di fine vita che segnala tempestivamente la fine della vita utile del rilevatore Ei208 CO

Dati tecnici:

Colore: Bianco (simile a RAL 9010)
Materiale dell'alloggiamento: plastica
Sensore: Elettrochimico
Volume: 85 dB(A) a una distanza di 3 m
Durata della batteria: circa 10 anni
Grado di protezione: IP 42
Temperatura di funzionamento: da - 10 a + 40°C
Dimensioni (A x L x P): 105 x 120 x 44 mm
Peso: 165 g
Approvazioni: EN 50291-1





Rilevatore di gas 230 V

SKU: 118.073

Il rilevatore di gas a 230 V CA rileva in modo affidabile i gas metano, propano e butano e fornisce un avviso tempestivo prima che venga raggiunto il limite di esplosione. Grazie al contatto relè incorporato, può essere collegato a un sistema di allarme e all'uscita di allarme a 12 V può essere collegata una sirena o una luce lampeggiante. I rilevatori di gas sono ideali per l'uso in case di vacanza, rifugi alpini, campeggi, roulotte, barche, cantine, locali caldaia e magazzini. Grazie alla moderna tecnologia dei sensori elettronici, il dispositivo non richiede manutenzione e ha una durata molto lunga.

Caratteristiche:

Rilevamento precoce e affidabile, ben prima del limite di esplosione, dei gas metano, propano e butano.

Ideale per l'uso in case di vacanza, rifugi alpini, campeggi, roulotte, barche, cantine, locali caldaia e depositi

Indicatori visivi a LED (verde=funzionamento, giallo=malfunzionamento, rosso=allarme) e pulsante di prova per il controllo del funzionamento

Installazione semplice grazie alla piastra di montaggio e assenza di manutenzione grazie alla moderna tecnologia dei sensori elettronici

Dati tecnici

Colore: bianco

Tensione di esercizio: 230 V AC / 50 Hz

Uscita di tensione: 12 V DC

Uscita relè: 230 V CA / 5 A

Avvisatore acustico: Piezoelettrico

Volume del segnale acustico: 85 dB

Soglia di allarme: metano 0,4%, propano 0,24%, butano 0,2%.

Spie luminose: verde per pronto, giallo per guasto e rosso per allarme

Intervallo di temperatura: da -10°C a +40°C

Cavo di collegamento: 1,2 m con spina Euro

Grado di protezione: IP 20

Dimensioni (L x A x P): 140 x 125 x 42 mm

Peso: 0,2 kg

Approvazioni: EN 50194-1:2009





Rilevatore di gas 12 V

SKU: 118.074

Il rilevatore di gas a 12 V CC rileva in modo affidabile i gas metano, propano e butano e fornisce un avviso tempestivo prima che venga raggiunto il limite di esplosione. Grazie al contatto relè incorporato, può essere collegato a un sistema di allarme e all'uscita di allarme a 12 V può essere collegata una sirena o una luce lampeggiante. I rilevatori di gas sono ideali per l'uso in case di vacanza, rifugi alpini, campeggi, roulotte, barche, cantine, locali caldaia e magazzini. Grazie alla moderna tecnologia dei sensori elettronici, il dispositivo non richiede manutenzione e ha una durata molto lunga.

Caratteristiche:

Rilevamento precoce e affidabile, ben prima del limite di esplosione, dei gas metano, propano e butano.

Ideale per l'uso in case di vacanza, rifugi alpini, campeggi, roulotte, barche, cantine, locali caldaia e depositi

Indicatori visivi a LED (verde=funzionamento, giallo=malfunzionamento, rosso=allarme) e pulsante di prova per il controllo del funzionamento

Installazione semplice grazie alla piastra di montaggio e assenza di manutenzione grazie alla moderna tecnologia dei sensori elettronici

Dati tecnici

Colore: bianco

Tensione di esercizio: 12 V DC / 50 Hz

Uscita di tensione: 12 V CC

Uscita relè: max. 30 V DC / 5 A / 230 V AC

Avvisatore acustico: Piezoelettrico

Volume del segnale acustico: 85 dB

Soglia di allarme: metano 0,4 %, propano 0,24 %, butano 0,2

Spie luminose: verde per pronto, giallo per guasto e rosso per allarme

Intervallo di temperatura: da -10°C a +40°C

Cavo di collegamento: 1,2 m con spina Euro

Grado di protezione: IP 20

Dimensioni (L x A x P): 140 x 125 x 42 mm

Peso: 0,2 kg

Approvazioni: EN 50194-1:2009





Test dell'aerosol di gas per i rilevatori di fumo

SKU: F105200

Il gas di prova per aerosol è una miscela di gas di base con una composizione definita che viene utilizzata per la calibrazione dei dispositivi di rilevamento e segnalazione dei gas.



