




Avvolgicavo EX 16 A 25 m

CODICE: 225.043E

CHF 2'124.00 (CHF 2'296.05 IVA inclusa.)

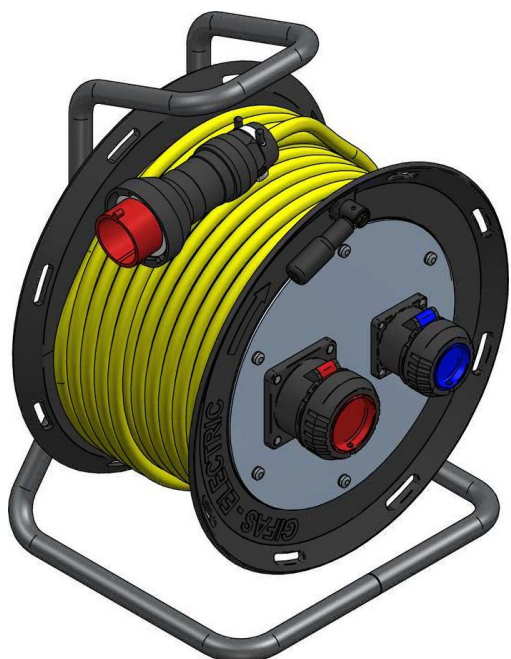

Descrizione del

Questo avvolgicavo antideflagrante è adatto per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 1 e 2. Grazie al materiale elastomerico di alta qualità, il corpo dell'avvolgitore è resistente agli oli e ai grassi e presenta un'elevata resistenza meccanica, garantendo una lunga durata. L'avvolgicavo ha un design compatto e robusto, un robusto telaio in acciaio tubolare con cuscinetti a sfera e una manovella girevole e pieghevole.

Caratteristiche:

Adatto all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive nelle zone 1 e 2.
Resistente a oli e grassi grazie al materiale elastomerico di alta qualità
Elevata resistenza meccanica, lunga durata e grande affidabilità
Design compatto e robusto con telaio in acciaio tubolare e manovella rotante e pieghevole

Dati tecnici:

Colore: giallo
Materiale telaio di supporto: acciaio
Cavo: H07RN-F

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Lunghezza cavo: 25 m

Sezione: 5 x 2,5 mm²

Prese: 1 x CEAG 16 A a 5 poli, 1 x CEAG 16 A a 3 poli

Spina: 1 x CEAG 16 A, 5 poli

Corrente nominale: max. 32 A

Temperatura ambiente: da -20°C a + 40°C

Grado di protezione: IP 66

Peso: 9 kg

A prova di esplosione secondo: EX db ed IIC T6 Gb

Etichettatura: EX II 2G / CE 1258

Certificato di esame CE del tipo: SEV 18 ATEX 0130