




Modulo di estinzione SKID-UNIT con pompa a membrana 80 l/min di VALLFIREST - Serbatoio in plastica d

CODICE: 230.203F.9

su richiesta

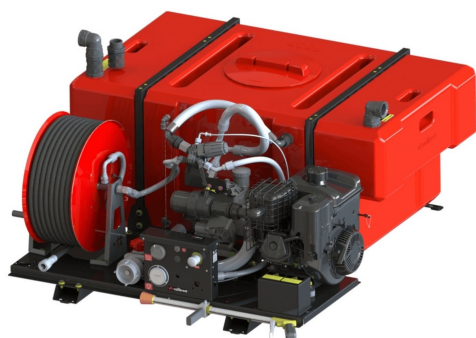

Descrizione del

Il modulo di estinzione compatto SKID-UNIT by Vallfirest è un sistema completo dotato di tecnologia affidabile che può essere integrato in un veicolo per il primo intervento. La potente unità di estinzione con pompa a membrana aumenta l'efficienza dei vigili del fuoco durante un intervento rapido. L'unità motore-pompa, perfettamente armonizzata, copre un'ampia gamma di applicazioni e può quindi essere utilizzata per una grande varietà di incidenti di incendio. Installata in un KTLF, in un UTV (Utility Task Vehicle) o in un pick-up, può raggiungere luoghi remoti su terreni impervi e luoghi in cui lo spazio è limitato. Inoltre, il design compatto con baricentro basso migliora ulteriormente la mobilità fuoristrada. La miscelazione in più fasi di prodotti chimici, come il concentrato di schiuma multigrado o altri additivi, può essere regolata in base alle esigenze mediante una valvola di dosaggio. Lo SKID-UNIT è dotato di un tubo di aspirazione incluso nella fornitura, che consente l'alimentazione di una pompa esterna da uno specchio d'acqua o da un serbatoio di servizio.

Caratteristiche:

Sistema di estinzione compatto da integrare in un veicolo come un KTLF, un UTV o un pick-up.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.

Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA

Gruppo motore-pompa perfettamente accoppiato per la massima affidabilità e prestazioni costanti
Pompa a membrana potente e affidabile nella gamma di pressione media per una lotta antincendio efficace
Autoprotezione (Fast Attack) con max. 37 l/min collegando un tubo flessibile con un tubo a getto
Serbatoio dell'acqua integrato con capacità di 500 litri per un intervento immediato (attacco rapido)
Alimentazione flessibile della pompa dal serbatoio dell'acqua o dall'esterno tramite tubo di aspirazione e tubo flessibile
Possibilità di aggiungere additivi chimici specifici per l'applicazione, se necessario, grazie al dosatore multistadio
Pannello di controllo chiaro con illuminazione a LED integrata per un facile utilizzo dell'impianto di estinzione

Dati tecnici :

Portata massima: 80 l/min*
Pressione massima: 50 bar*
Azionamento: motore a benzina B&S XR 2100 a 1 cilindro a 4 tempi (13,5 CV / 9,9 kW)
Pompa: Pompa a membrana
Dispositivo di avviamento: Avviamento elettrico
Dispositivo di carica della batteria: Spina magnetica
Contaore: Digitale
Pannello di illuminazione: LED
Ingresso pompa: Storz 55
Capacità serbatoio: 500 litri (polietilene)

Incluso nella fornitura:

SKID-UNIT
Tubo di aspirazione

Disponibile come opzione:

Proporzionamento della schiuma (regolabile in più fasi)
Lancia a lunga gittata (commutabile)
Lancia a schiuma

*La portata e la pressione dipendono dalla configurazione tubo/lancia e possono quindi differire dalla portata massima.

SKU	Tubo	Azionamento dell'avvolgitore	(L x P x A)	Peso	Prezzo
230.203F	Any Tubo	Any Azionamento dell'avvolgitore	1370 x 1435 x 875 mm	ca. 193 kg (serbatoio dell'acqua vuoto)	
230.203F.1	Any Tubo	Any Azionamento dell'avvolgitore	1370 x 1435 x 875 mm	ca. 212 kg (serbatoio dell'acqua vuoto)	
230.203F.2	80 m (DN12)	Any Azionamento dell'avvolgitore	1370 x 1435 x 875 mm	ca. 219 kg (serbatoio dell'acqua vuoto)	