
FOPPA
SAFETY FIRST.

Scheda tecnica del prodotto

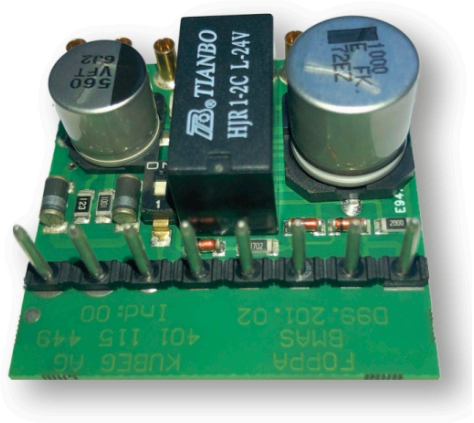

Modulo impulsi BMAS V2 per RZN 4402-K/4404-K

CODICE: D99.201.02

Descrizione del

Il BMAS consente ai sistemi FOPPA SHEV di essere attivati dalla centrale di allarme antincendio con un contatto NC permanente. Un LED blu sul modulo indica che il sistema di allarme antincendio è stato attivato (contatto NC "APERTO" della centrale antincendio).
Il modulo può essere utilizzato solo con centrali FOPPA di piccole dimensioni.

Dati tecnici:

Tensione di funzionamento: 24 VDC
Dimensioni (L x P x A): 40 x 40 x 25 mm
Peso: 30 g

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tel. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Tutte le immagini e i contenuti testuali sono protetti da copyright. I dati non sono garantiti.
Le immagini dei prodotti possono differire dall'articolo reale
possono differire. Il vostro team FOPPA